



Importación del modelo de geoide GEOIDE-Ar16 en controladoras Topcon

Dirección de Geodesia


**Instituto Geográfico
Nacional**

- 2017 -

Importación del modelo de geoida GEOIDE-Ar16 en controladoras Topcon™

Para incorporar al modelo GEOIDE-Ar16 en controladoras Topcon™ que utilizan el programa Topcon Magnet Field, deberán llevarse a cabo los siguientes pasos:


1. Primeramente, copiar el archivo GEOIDE-Ar16.gff en un directorio de la controladora.
2. Luego, abrir el programa Topcon Magnet Field, y presionar el botón "Configurar".

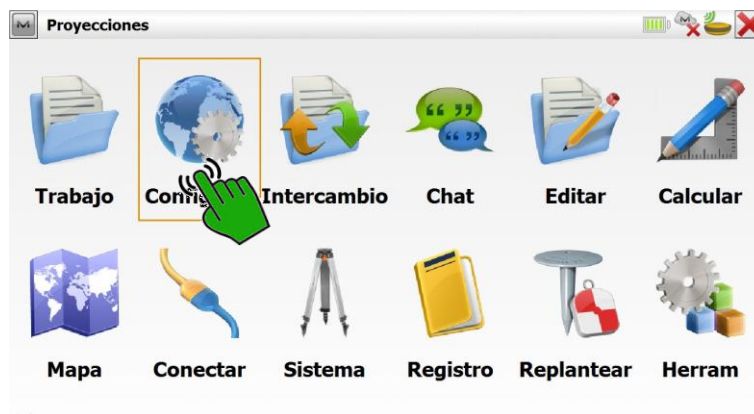


3. A continuación, presionar el botón "Sist Coord".




4. Luego, presionar el botón "...".

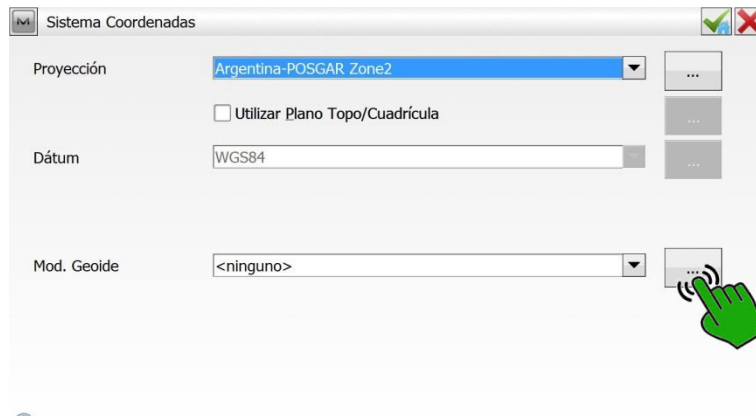

5. Posteriormente, presionar el botón "Añadir".

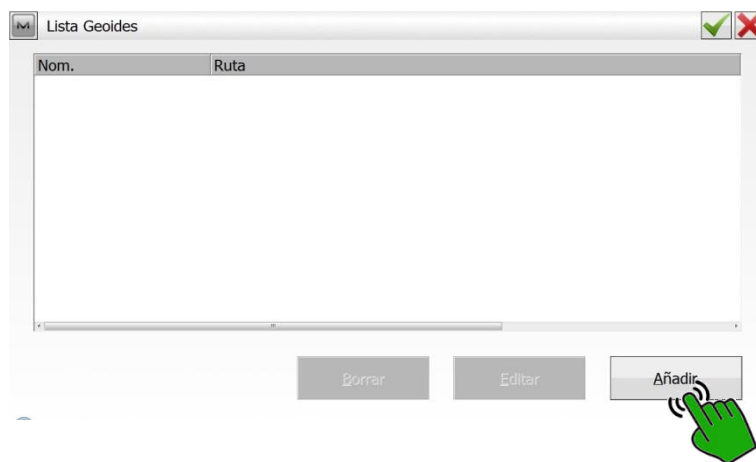

6. Luego, presionar el botón "Buscar".

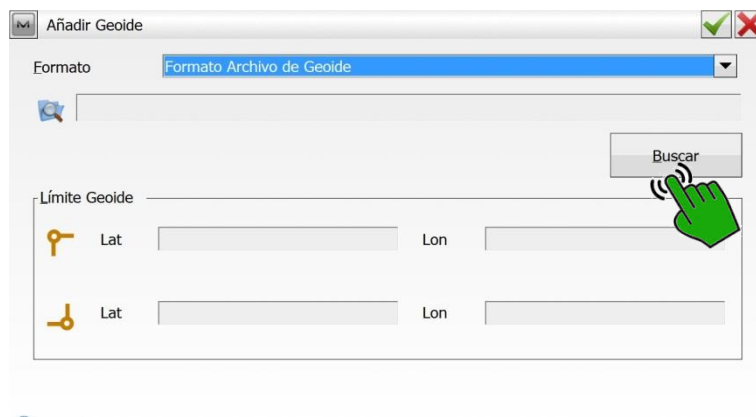

7. Posteriormente, se deberá seleccionar el archivo "GEOIDE-Ar16.ggf", que fuera copiado en la controladora en el primer paso.

